



# Pokyny pre inštaláciu zavlažovacieho systému Kaskádových Kvetinových Konštrukcií



**1** Pripravte všetky časti, ktoré sa nachádzajú v balení Kaskádovej Kvetinovej Konštrukcie.

**2** Pred montážou preverte, že všetky upínacie prvky sú pevne spojené. Slabé spojenie spôsobuje netesnosť a tá vyžaduje opätovnú montáž a opätovné dotiahnutie rúrky z PVC. (Foto. 1)



Foto. 1

**3** Pripojte dve časti hlavnej zavlažovacieho potrubia. (Foto 2)

hlavné zavlažovacie potrubie



Foto. 2

**4** Pripojte prípojku k hlavnému zavlažovaciemu potrubiu. (Foto 3)

Pripojenie prípojky na zdroj vody



Foto. 3

**5** Vložte prípojku potrubia do spodnej misy kaskádovej konštrukcie (Foto 3)

Copyright © 2019 Terra. All rights reserved.



**6**

Pomocou hadicových svoriek pripevnite hlavnú zavlažovaciu rúrkku k stožiaru Kaskádovej konštrukcie. (Foto 4)



Foto. 4

**7**

Rúrky k zavlažovacím prstencom sa dodávajú dlhšie (Foto. 5). Ak je to potrebné, odrežte rúrkku pod uhlom 90 °, aby ste vytvorili pripojenie k hlavnej zavlažovacej rúrke (predtým namontovanej na stožiar kaskády).



Foto. 5

**8**

Začnite inštaláciu zavlažovacích prsteňov z druhej úrovne kaskádovej konštrukcie (počítaj od základovej spodnej misy). (Foto 6)




Foto. 6

Copyright © 2019 Terra. All rights reserved.



9

Pre kaskády s párnym počtom úrovní umiestnite zavlažovacie krúžky na každú druhú úroveň. (Obr. 1)  
 Pre kaskády s nepárnym počtom úrovní umiestnite zavlažovacie krúžky na každú druhú a poslednú úroveň. (Obr. 2)

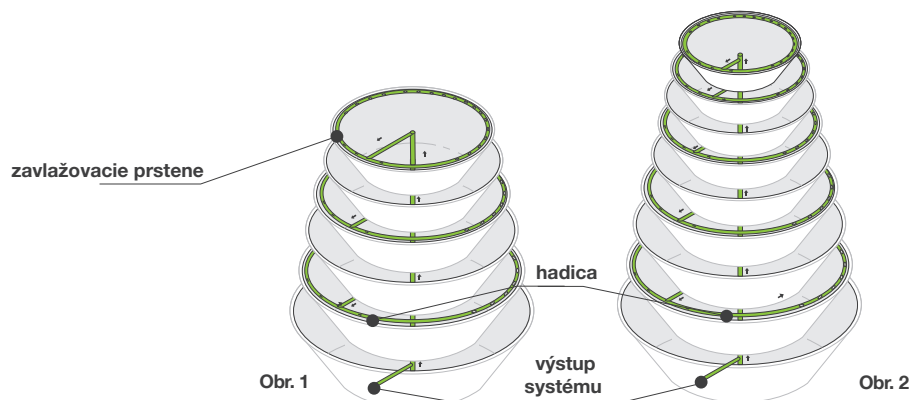

10

Pri pripájaní zavlažovacích prstencov k hlavnému zavlažovaciemu potrubiu sa uistite, že sú svorky pevne utiahnuté.

11

Zavlažovacie prstence sa musia na jednotlivých úrovniach voľne opierať o okraje misy. (Foto 7)



Foto. 7

12

Po pripojení k zdroju vody vykonajte test tesnosti. Ak dôjde k netesnosti, znova skontrolujte upínacie prvky a dotiahnite PVC prípojky. (Foto 8)



Foto. 8

Zavlažovacie prstence musia byť na povrchu substrátu. Nezasýpajte ich. Pred umiestnením Kaskády, spravte kontrolu systému, aby ste včas zistili akékoľvek chyby.

Vynasnažíme sa, aby jednotlivé komponenty zavlažovacieho systému boli správne pripojené, ale počas nakladania alebo prepravy sa môžu uvoľniť. Pred začatím montáže skontrolujte všetky komponenty, aby ste odstránili prípadné poruchy zavlažovacieho systému.

